

控制
和保护
您的电机



为了满足您电机控制和保护的要求，我们还提供从 0.37 到 15kW 的 GV2 系列电动机断路器，包含隔离、控制、过载保护、短路保护四大功能。另有很多人机对话模块，充分满足您工业自动化控制的要求。

GV2-M



防水、防尘
GV2-M + GV2-MC02

GV2-M

+

LC1-D




GV2-RS

+

LC1-D



D2 系列接触器的广泛应用

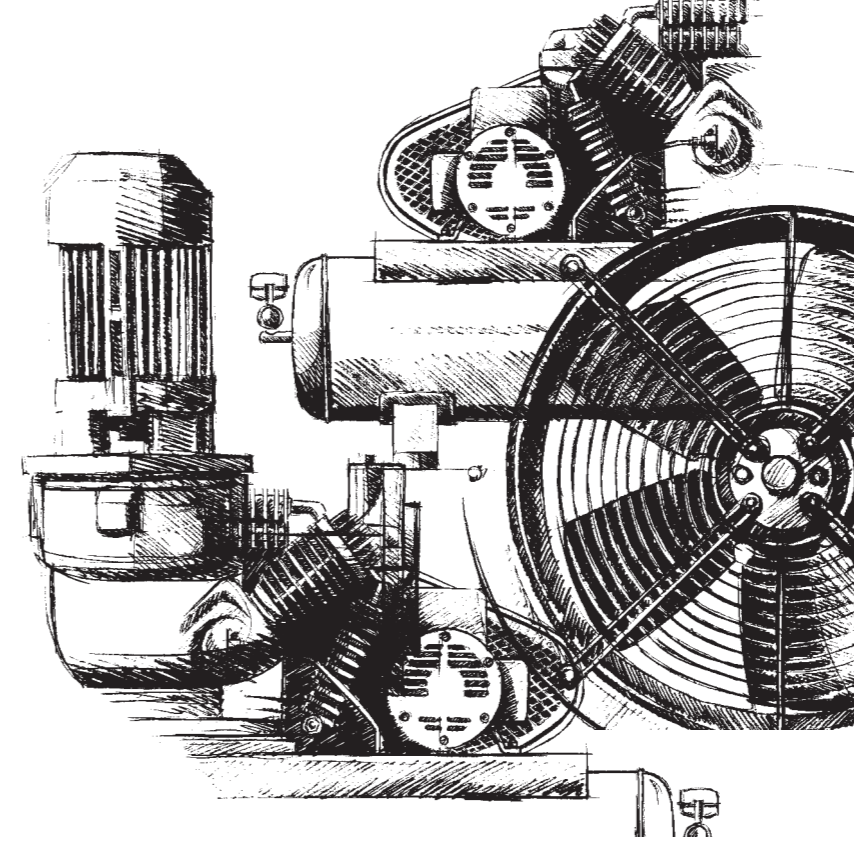

接触器和热过载继电器
从 9 到 620A




施耐德电气(中国)投资有限公司

Lined writing area for notes or contact information.



正面安装
辅助模块

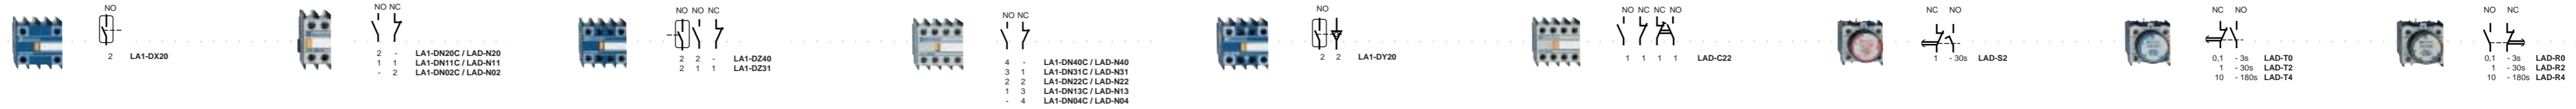

Hz	AC		DC
	50/60*	50	
12 V	-	-	JD
24 V	B7	B5	BD
36 V	-	CC5	CD
48 V	E7	E5	ED
72 V	-	-	SD
110 V	F7	F5	FD
125 V	-	G5	GD
220 V	M7	M5	MD
230 V	P7	P5	-
240 V	U7	U5	-
250 V	-	-	UD
380 V	Q7	Q5	-
400 V	V7	V5	-
415 V	N7	N5	-
440 V	R7	R5	RD

N 系列接触器



D2 系列接触器



* LC1-D150, D170, D300-D620 仅有 50/60 Hz 通用线圈

Ie 最大	AC3 (Ue ≤ 440 V)	A	6	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95	115	150	170	205	245	300	410	475	620
			AC1 (θ ≤ 40°)	A	25	25	25	32	40/32 (N)	50	50	60	80	80	125	125	250	250	250	275	315	400	500
∅ 最大	mm²	4	4	4	6	10/6 (N)	10	10	25	25	25	50	50	120	120	120	150	150	240	2*150	2*240	2*60*5	
		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	11	15	18.5	22	25	30	40	55	63	75	100	147	200
3 ~ AC3	IEC 947-4	220/230 V	kW	2.2	4	5.5	7.5	9	11	11	15	18.5	22	25	30	40	55	63	75	100	147	200	275
		380/400 V	kW	2.2	4	5.5	7.5	9	11	11	15	18.5	22	25	30	40	55	63	75	100	147	200	275
		415 V	kW	2.2	4	5.5	7.5	9	11	11	15	18.5	22	25	30	40	55	63	75	100	147	200	275
		500 V	kW	3	5.5	7.5	10	15	18.5	22	25	30	37	45	55	75	90	110	129	160	200	250	335
		660/690 V	kW	3	5.5	7.5	10	15	18.5	22	25	30	37	45	55	75	90	110	129	160	200	250	335
1000 V	kW	-	-	-	-	-	-	-	22	30	37	45	45	75	90	100	147	160	220	280	335	450	

A1 A2	AC	LC1-D06 ●●●N	LC1-D09 ●●●N	LC1-D12 ●●●N	LC1-D18 ●●●N	LC1-D25 ●●●N	LC1-D32 ●●●N	LC1-D38 ●●●C	LC1-D40 ●●●C	LC1-D50 ●●●C	LC1-D65 ●●●C	LC1-D80 ●●●C	LC1-D95 ●●●C	LC1-D115 ●●●C	LC1-D150 ●●●C	LC1-D170 ●●●C	LC1-D205 ●●C	LC1-D245 ●●C	LC1-D300 ●●C	LC1-D410 ●●C	LC1-D475 ●●C	LC1-D620 ●●C
	DC	LP1-D09 ●●●C	LP1-D12 ●●●C	LP1-D18 ●●●C	LP1-D25 ●●●C	LP1-D32 ●●●C	LP1-D38 ●●●C	LP1-D40 ●●●C	LP1-D50 ●●●C	LP1-D65 ●●●C	LP1-D80 ●●●C	LP1-D95 ●●●C	LP1-D115 ●●●C	LP1-D150 ●●●C	LP1-D170 ●●●C	LP1-D205 ●●C	LP1-D245 ●●C	LP1-D300 ●●C	LP1-D410 ●●C	LP1-D475 ●●C	LP1-D620 ●●C	
10	01	01	01	01	01	01	01	01	11	11	11	11	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01	01	01	01	01	01	01	01	01	11	11	11	11	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	01	01	01	01	01	01	01	01	11	11	11	11	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00
004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004




热过载继电器

Class 10	0,1	0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	17	25	30	40	48	65	80	104
	LR2-D1301 LRD01KN	LR2-D1302 LRD02KN	LR2-D1303 LRD03KN	LR2-D1304 LRD04KN	LR2-D1305 LRD05KN	LR2-D1306 LRD06KN	LR2-D1307 LRD07KN	LR2-D1308 LRD08KN		LR2-D3322	LR2-D3353	LR2-D3355	LR2-D3357	LR2-D3359		LR2-D4365	
	LR2-D1310 LRD10KN	LR2-D1312 LRD12KN	LR2-D1314 LRD14KN	LR2-D1316 LRD16KN	LR2-D1321 LRD21KN	LR2-D1322 LRD22KN	LR2-D2353*	LR2-D2355*	*LC1-D25 *LC1-D32 *LC1-D38	LR2-D3361	LR2-D3363	LR2-D3365	LR2-D3367	LR2-D3369	LR9-D5369	LR2-D4367	LR2-D4369

直接安装在接触器上或用附件固定

浪涌抑制模块

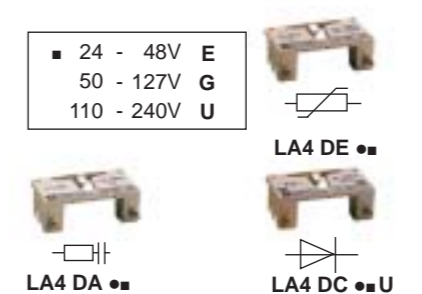

侧装辅助模块



机械连锁模块



LA9-D ●●02
09—配 LC1-D09-D38
LC1-D06N-D25N
40—配 LC1-D40-D95
115—配 LC1-D115-D170